


Ozubená řemenice

KUT 300-2Z, TRM-2Z

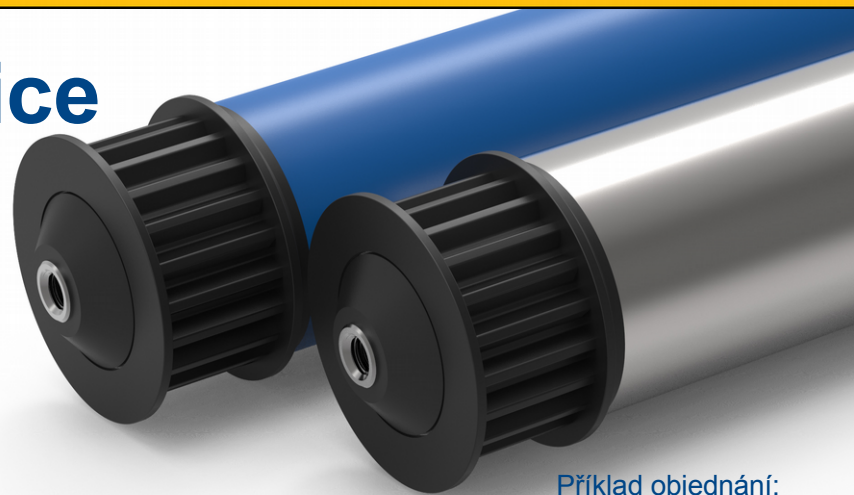

• Max. zatížení:

KUT 300-2Z **40kg**

TRM-2Z **100kg**

Max. rychlost 0,8m/s


Tepl. odolnost:

KUT 300-2Z **-10 až +40°C**

TRM-2Z **-30 až +80°C**

Příklad objednání:
KUT300-2Z/63x3/KB/A12/IGM8/EL=500

- **Řemenice:** plastová, alt. ocelová, 20 zubů, T8 polychain, čelo na druhé straně válce a ložiska stejná jako KUT 300 nebo TRM
- Tento typ lze též dodat v akumuláčném, prokluzovém provedení – platí uvedené informace ze strany 3; označení: **STR 300-2Z/...**, **STR-2Z/...**
- Tabulka řemíků pro tyto válce na straně 20

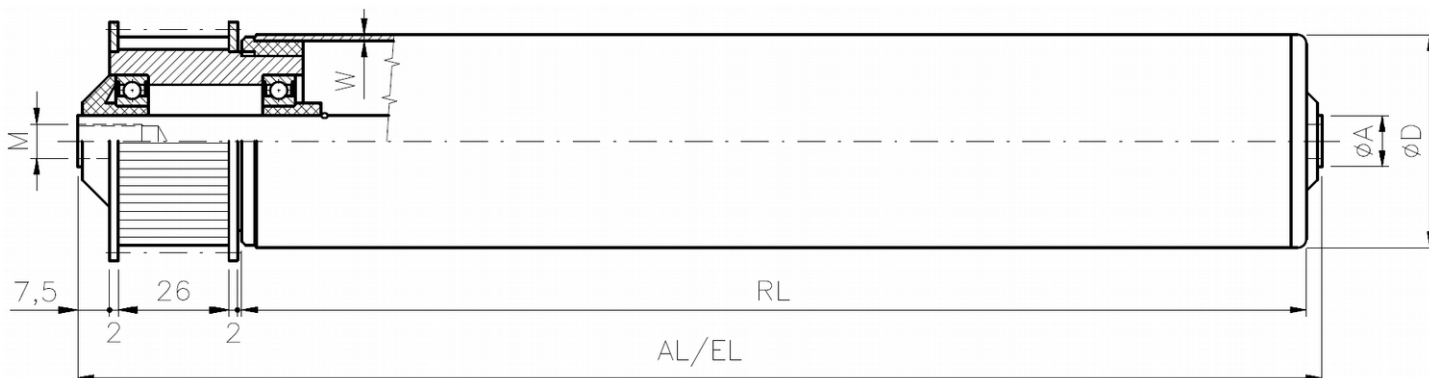

Označení	DxW	ø A hřídele	M	IGM	EL=RL+
Plastové válce KUT 300-2Z					
KUT300-2Z/50x2,8/KB/A12/IGM8	50 x 2,8	12	M8	IGM8	46
KUT300-2Z/50x2,8/KB/A14/IGM...	50 x 2,8	14	M8/M10	IGM8	46
KUT300-2Z/63x3/KB/A12/IGM8	63 x 3,0	12	M8	IGM8	46
KUT300-2Z/63x6/KB/A14/IGM...	63 x 3,0	14	M8/M10	IGM8	46
KUT300-2Z/90x7/KB/A12/IGM8	90 x 7,0	12	M8	IGM8	46
KUT300-2Z/90x7/KB/A14/IGM...	90 x 7,0	14	M8/M10	IGM8	46
Ocelové válce TRM-2Z					
TRM-2Z/50x1,5/ST/A12/IGM8	50 x 1,5	12	M8	IGM8	46
TRM-2Z/50x1,5/ST/A14/IGM...	50 x 1,5	14	M8/M10	IGM8	46
TRM-2Z/50x2/ST/A12/IGM8	50 x 2,0	12	M8	IGM8	46
TRM-2Z/50x2/ST/A14/IGM...	50 x 2,0	14	M8/M10	IGM8	46
TRM-2Z/60x2/ST/A12/IGM8	60 x 2,0	12	M8	IGM8	46
TRM-2Z/60x2/ST/A14/IGM...	60 x 2,0	14	M8/M10	IGM8	46
TRM-2Z/63,5x2,9/ST/A12/IGM8	63,5 x 2,9	12	M8	IGM8	46
TRM-2Z/63,5x2,9/ST/A14/IGM...	63,5 x 2,9	14	M8/M10	IGM8	46
TRM-2Z/80x2/ST/A12/IGM8	80 x 2,0	12	M8	IGM8	46
TRM-2Z/80x2/ST/A14/IGM...	80 x 2,0	14	M8/M10	IGM8	46
TRM-2Z/89x2,9/ST/A12/IGM8	89 x 2,9	12	M8	IGM8	46
TRM-2Z/89x2,9/ST/A14/IGM...	89 x 2,9	14	M8/M10	IGM8	46