

# KUT 300-1K


## Plastové válečky




- **Max. zatížení 40kg**  
**Max. rychlost 0,5m/s**  
**Tepl. odolnost -10 až +40°**

Příklad objednání:  
KUT 300-1K/63x3/KB/A12/M12/EL=400

- **Trubka:** PVC vysoce odolné proti nárazům, dobrá stabilita při nízké teplotě
- **Řetězové kolo:** plastové, alternativně ocelové, 1/2" x 5/16", 11 zubů, ložisko jednořadé kuličkové řady 60,62(2RS/ZZ), možno též osadit ozubeným kolem 1/2" x 5/16", 14 zubů
- **Protičelo:** termoplast, labyrintové těsnění, ložisko jednořadé kuličkové řady 60,62(2RS/ZZ)
- Vhodné do vlhkého prostředí
- Též akumulární typ, označení: **STR 300-1K/...**; platí informace ze strany 3

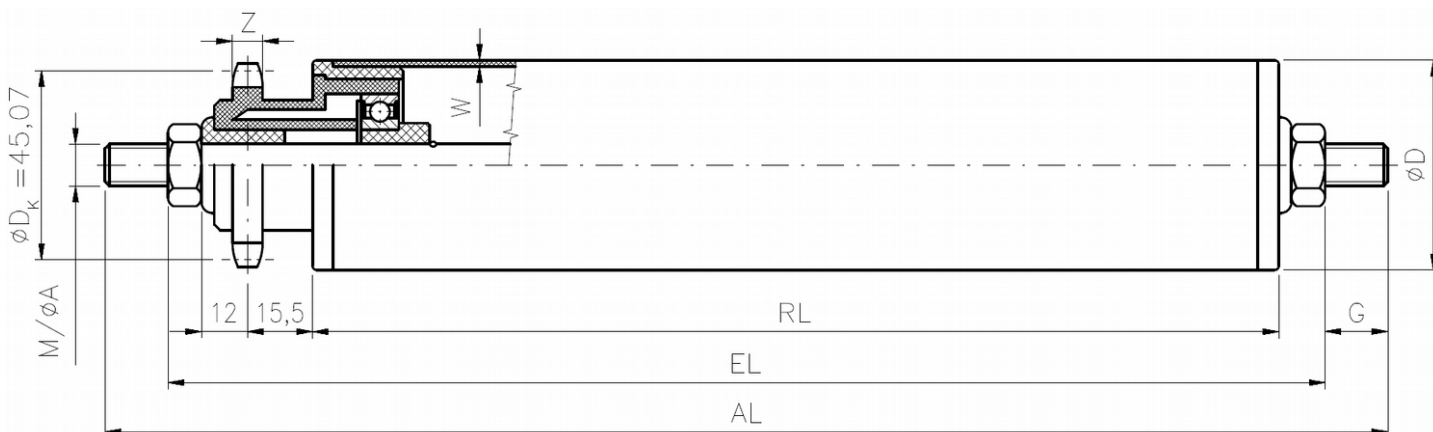

Označení	DxW	Ø A hřídele	Řetězové kolo 11 zubů					
				M	EL=RL+	G	IG	EL=RL+
KUT 300-1K/50x2,8/KB/A10/...	50x2,8	10	1/2" x 5/16"	M10	45	15	-	-
KUT 300-1K/50x2,8/KB/A12/...	50x2,8	12	1/2" x 5/16"	M12	47	15	M8	33
KUT 300-1K/50x2,8/KB/A14/...	50x2,8	14	1/2" x 5/16"	M14	49	15	M10	33
KUT 300-1K/63x3/KB/A10/...	63x3,0	10	1/2" x 5/16"	M10	45	15	-	-
KUT 300-1K/63x3/KB/A12/...	63x3,0	12	1/2" x 5/16"	M12	47	15	M8	33
KUT 300-1K/63x3/KB/A14/...	63x3,0	14	1/2" x 5/16"	M14	49	15	M10	33
KUT 300-1K/90x7/KB/A10/...	90x7,0	10	1/2" x 5/16"	M10	45	15	-	-
KUT 300-1K/90x7/KB/A12/...	90x7,0	12	1/2" x 5/16"	M12	47	15	M8	33
KUT 300-1K/90x7/KB/A14/...	90x7,0	14	1/2" x 5/16"	M14	49	15	M10	33