



Kladičky

Bez nákolku

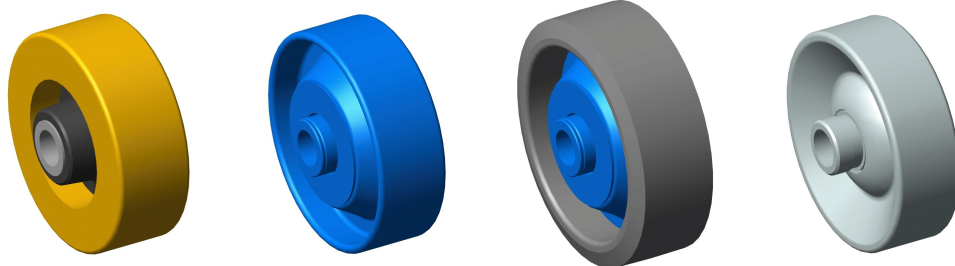

- Dodávají se v provedení plast, ocel, plast či ocel s potahem a speciální kladičky s kartáčky po obvodu
- Používají se především v kladičkových dopravnících, kladičkových lištách pro gravitační regály apod.
- Plechový plášť a ocelový náboj jsou pozinkovány
- Dráhy kuličkových ložisek jsou kaleny a lehce naolejovány

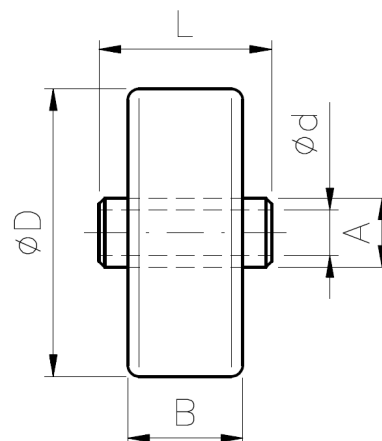

Označení	Rozměry					Materiál	Povrch	Max.Zatížení kg
	D	d	A	L	B			
2200/28	28	6	11	24	12	ocel	pozink	10
2200/48	48	6	12	24	16	ocel	pozink	20
2200/48/8	48	8	12	24	16	ocel	pozink	20
2200/48POM	48	6	12	24	16	ocel	pozink	15
2200/48/8POM	48	8	12	24	16	ocel	pozink	15
2200/50/8	50	8	13	68	63	ocel	pozink	40
2200/100/6	100	6	11	24	16/1,8	ocel	pozink	20
2200/100/8	100	8	13	24	16/1,8	ocel	pozink	20
2300/48	48	6	12	24	16	plast	modrý	10
2300/48/8	48	8	12	24	16	plast	modrý	10
2300/48/Niro ³	48	6	12	24	16	plast	modrý	10
GL/050/8/21,5 ⁴	50	8	16	22	18	polyamid	černý	40
2300/54/8-GU ¹	54	8	12	24	19	pryž	modrošedý	15
2400/48/8-žlutá	48	8	17,4	23,5	20	plast/PU	žlutý	40
2400/48/8K-žlutá	48	8	14,4	25,5	20	plast/PU	žlutý	40
2300/50/8-tvrde kartáčky	50	8	-	23	20	plast/PA	černošedý	2
NR40 ²	54	8	12	51	48	ocel	modrý	40
NR50	54	8	18	52	48	polyamid	bílý	150
NR70 ⁴	54	8	15	50,5	48	plast	černý	60
NR80	50	8	16	52	48	ocel	pozink	160
NR100/50/8	50	8,2	16	74	68	ocel	pozink	160
NR110/50/8PVC2mm ⁵	54	8,2	16	74	68	ocel	stříbrný	120
NR200/60/10	60	10	18	124	118	ocel	pozink	160
NR210/60/10 ⁵	64	10	18	124	118	ocel	stříbrný	160

Poznámky:

- 1) pryžový nákok litý
- 3) nerez ocel, kuličky POM
- 5) PVC potah

- 2) plastový potah
- 4) kluzné ložisko