



KFR-2K

Řetězové válečky

- Max. zatížení 40kg
Max. rychlost 0,5m/s
Tepl. odolnost -10 až +40°C
- Poloměr oblouku **Ri800, Ri500**
- **Trubka:** termoplast, alt. ocel
- **Řetězové kolo:** ocelové, alternativně plastové, ozubení uvedeno v tabulce
- **Protičelo:** termoplast s jednořadým kuličkovým ložiskem 6202 a labyrintovým těsněním
- Segmentové schéma zůstává stejné jako u volných válců
- Též akumulční typ, označení: **AP-KFR-2K/...**; platí informace ze strany 3

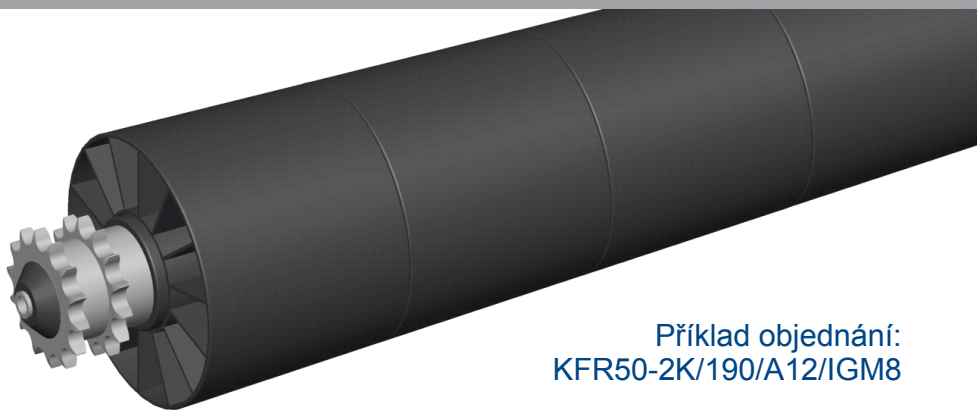

Příklad objednání:
KFR50-2K/190/A12/IGM8

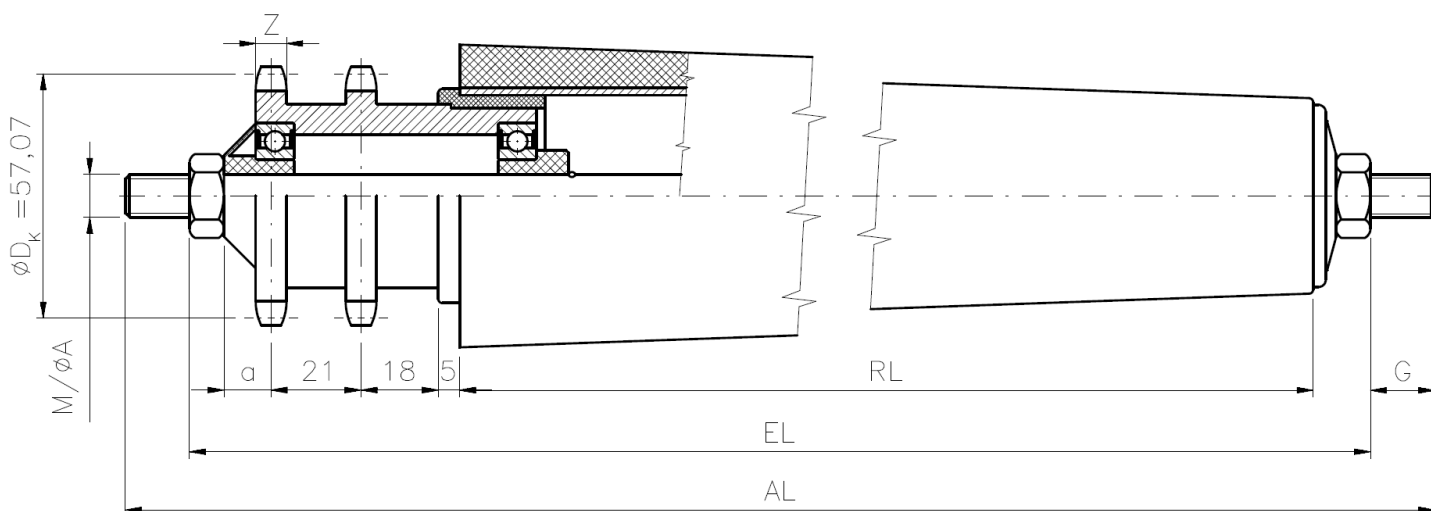

$a=11,5$ (pouze u provedení IGM)

Označení	Ø válce	Ø A hřídele	RL	M			IGM	
				M	G	EL=RL+	IG	EL=RL+
Kuželové válce pro poloměr Ri800, trubka Ø 50, 1/2" x 5/16", 14 zubů								
KFR50-2K/090/A12/...	54/59,9	12	90	M12	15	81	M8	67
KFR50-2K/190/A12/...	54/66,6	12	190	M12	15	81	M8	67
KFR50-2K/290/A12/...	54/73,4	12	290	M12	15	81	M8	67
KFR50-2K/390/A12/...	54/80,1	12	390	M12	15	81	M8	67
KFR50-2K/490/A12/...	54/86,9	12	490	M12	15	81	M8	67
KFR50-2K/590/A12/...	54/93,6	12	590	M12	15	81	M8	67
KFR50-2K/690/A12/...	54/100,4	12	690	M12	15	81	M8	67
KFR50-2K/790/A12/...	54/107,1	12	790	M12	15	81	M8	67
KFR50-2K/890/A12/...	54/113,9	12	890	M12	15	81	M8	67
KFR50-2K/990/A12/...	54/120,9	12	990	M12	15	81	M8	67
Kuželové válce pro poloměr Ri500, trubka Ø 30, 3/8" x 7/32", 12 zubů								
KFR30-2K/200/A8/...	33,5/46,0	8	200	M8	15	64	-	-
KFR30-2K/301/A8/...	33,5/52,5	8	301	M8	15	64	-	-
KFR30-2K/402/A8/...	33,5/59,0	8	402	M8	15	64	-	-
KFR30-2K/503/A8/...	33,5/65,5	8	503	M8	15	64	-	-
KFR30-2K/604/A8/...	33,5/72,0	8	604	M8	15	64	-	-