


KUT 100


Plastové válečky

- **Max. zatížení 30kg**
Max. rychlost 0,3m/s
Tepl. odolnost -10 až +40°C

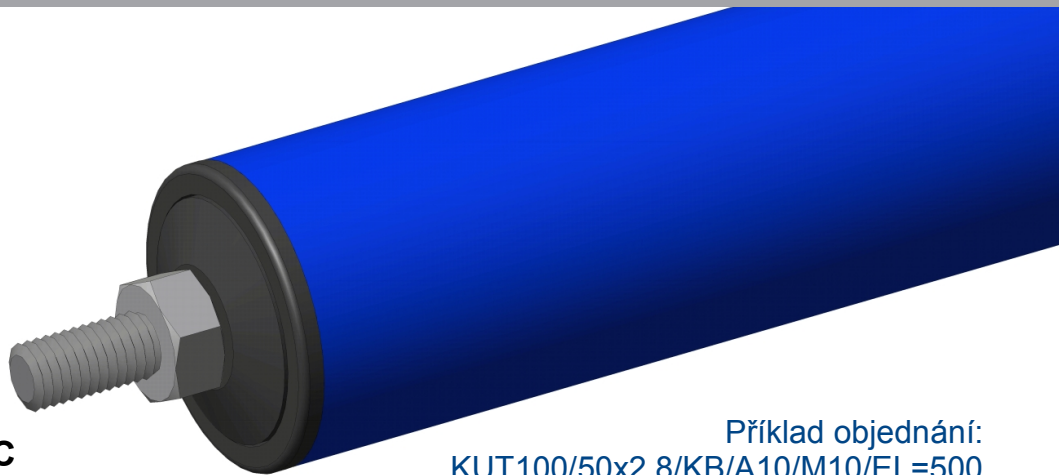

Příklad objednání:
KUT100/50x2,8/KB/A10/M10/EL=500

- **Trubka:** PVC odolné proti nárazům
- **Čelo:** termoplast, ložisko - jedna řada ocelových kuliček, na poptání možné nerezové provedení kuliček i hřídele
- **Užití:** spádové regály, lehké nepoháněné dopravníky pro vnitřní užití, klidnější chod než u TRG válečků, vhodné do vlhkého prostředí

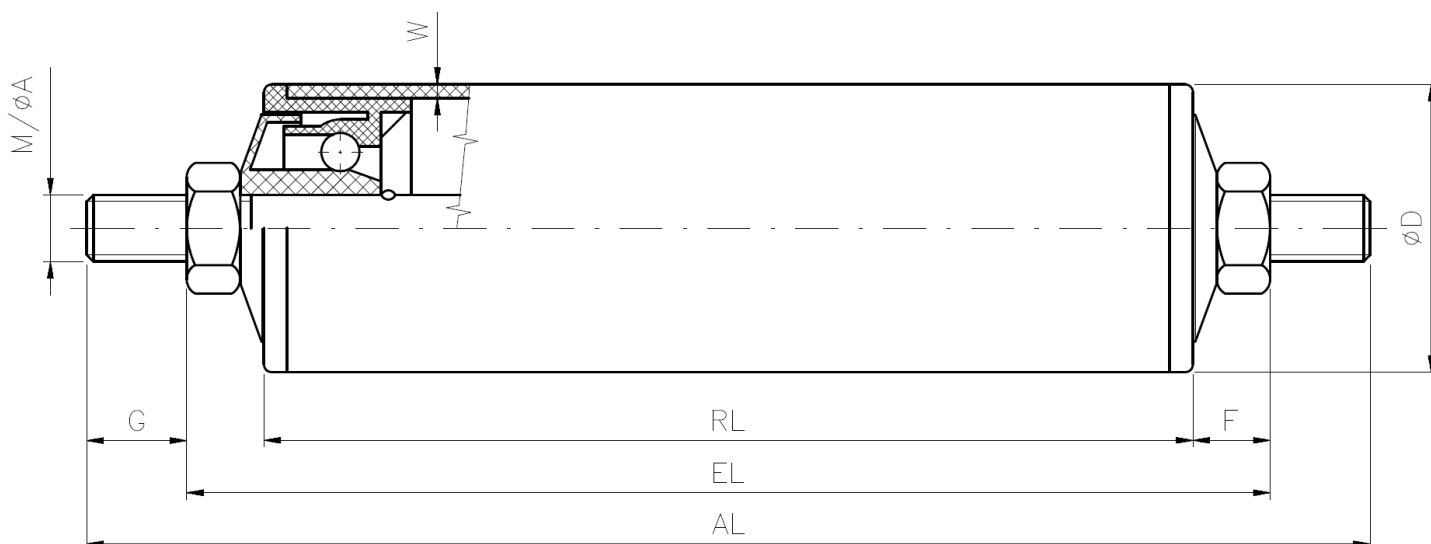

Označení	DxW	Ø A hřídele	M			IGM		FA		SW		
			M	G	F	IG	F	G	F	SW	G	F
KUT 100/20x1,5/KB/A06/...	20x1,5	6	M6	15	7,5	-	-	8	2,5	-	-	-
KUT 100/30x1,8/KB/A08/...	30x1,8	8	M8	15	9	-	-	10	2,5	-	-	-
KUT 100/30x1,8/KB/A10/...	30x1,8	10	M10	15	8,5	M6	2,5	10	2,5	8	10	2,5
KUT 100/40x2,3/KB/A08/...	40x2,3	8	M8	15	9	-	-	10	2,5	-	-	-
KUT 100/40x2,3/KB/A10/...	40x2,3	10	M10	15	8,5	M6	2,5	10	2,5	8	10	2,5
KUT 100/50x2,8/KB/A08/...	50x2,8	8	M8	15	10	-	-	10	3,5	-	-	-
KUT 100/50x2,8/KB/A10/...	50x2,8	10	M10	15	9,5	M6	3,5	10	3,5	8	10	3,5
KUT 100/50x2,8/KB/A12/...	50x2,8	12	M12	15	10,5	M8	3,5	12	3,5	8/10	10	3,5
KUT 100/63x3/KB/A08/...	63x3,0	8	M8	15	10	-	-	10	3,5	-	-	-
KUT 100/63x3/KB/A10/...	63x3,0	10	M10	15	9,5	M6	3,5	10	3,5	8	10	3,5
KUT 100/63x3/KB/A12/...	63x3,0	12	M12	15	10,5	M8	3,5	12	3,5	8/10	10	3,5