


## Řemínky polyV

- Vyvinuty speciálně pro válečkové dopravníky
- Standardní směs odolává teplotám do 80°C, speciální mrazuvzdorná směs odolává teplotám do -30°C
- Řemínky jsou antistatické
- Dva profily řemínků: PJ – pro menší zatížení; PK – pro velká zatížení
- **Profil PJ – určen pro 50mm průměr válečku nebo 43mm průměr kladky**  
**Profil PK – určen pro 89-90mm průměr válečku nebo 80mm průměr kladky**

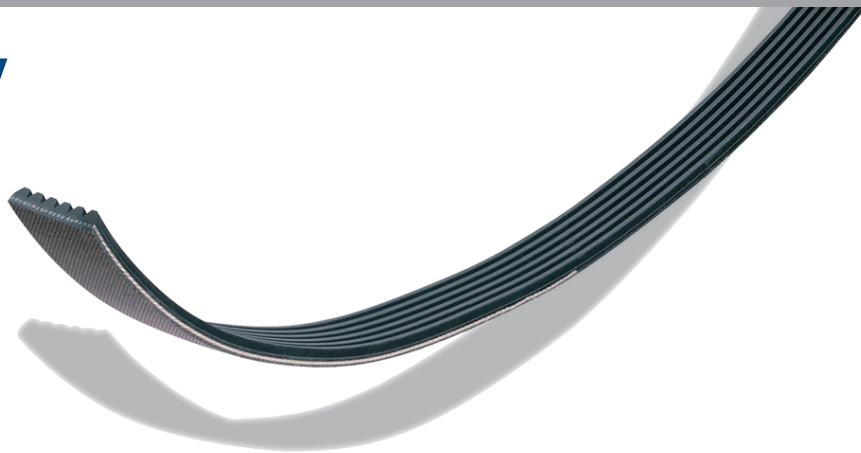

Osová vzdálenost		Označení		
Milimetry	Palce	2 drážky	3 drážky	4 drážky
Tolerance -1/+3	ToI. -0,04/+0,12	(1-200kg)	(201-300kg)	(301-400kg)
<b>Profil PJ</b>				
55	2,165"	2PJ 246	3PJ 246	4PJ 246
60	2,362"	2PJ 256	3PJ 256	4PJ 256
67	2,638"	2PJ 270	3PJ 270	4PJ 270
73	2,874"	2PJ 282	3PJ 282	4PJ 282
75	2,953"	2PJ 286	3PJ 286	4PJ 286
78	3,071"	2PJ 288	3PJ 288	4PJ 288
80	3,150"	2PJ 290	3PJ 290	4PJ 290
83	3,268"	2PJ 302	3PJ 302	4PJ 302
90	3,543"	2PJ 314	3PJ 314	4PJ 314
94	3,701"	2PJ 316	3PJ 316	4PJ 316
100	3,937"	2PJ 336	3PJ 336	4PJ 336
105	4,134"	2PJ 346	3PJ 346	4PJ 346
110	4,331"	2PJ 348	3PJ 348	4PJ 348
120	4,724"	2PJ 376	3PJ 376	4PJ 376
133	5,236"	2PJ 416	3PJ 416	4PJ 416
150	5,906"	2PJ 435	3PJ 435	4PJ 435
160	6,299"	2PJ 456	3PJ 456	4PJ 456
175	6,890"	2PJ 486	3PJ 486	4PJ 486
250	9,843"	2PJ 636	3PJ 636	4PJ 636
305	12,008"	2PJ 746	3PJ 746	4PJ 746
<b>Profil PK</b>				
145	5,709"	2PK 541	3PK 541	4PK 541
160	6,299"	2PK 573	3PK 573	4PK 573
169	6,654"	2PK 589	3PK 589	4PK 589
180	7,087"	2PK 611	3PK 611	4PK 611
200	7,874"	2PK 651	3PK 651	4PK 651
225	8,858"	2PK 701	3PK 701	4PK 701
250	9,843"	2PK 751	3PK 751	4PK 751
300	11,811"	2PK 851	3PK 851	4PK 851

## Ozubené řemínky

- Nízká hlučnost
- Malý stupeň opotřebení

Označení	Model	Délka	Počet zubů	Šířka	Rozteč
Z-8Mx288	8M	288	36	12	64
Z-8Mx352	8M	352	44	12	96
Z-8Mx416	8M	416	52	12	128
Z-8Mx480	8M	480	60	12	160
Z-8Mx544	8M	544	68	12	192
Z-8Mx608	8M	608	76	12	224
Z-8Mx640	8M	640	80	12	240

