



TGF-1K

Kovové válečky

- **Max. zatížení 340kg**
Max. rychlost 0,5m/s
Tepl. odolnost -30 až +80°
- **Trubka:** přesná ocelová
- **Řetězové kolo:** z plné oceli, svařené s pláštěm, ložisko kuličkové jednořadé 6204, 6305 a 6306 (alternativně ZZ, RS)
- **Protičelo:** plechový výlisek jako u válců TGF, s labyrintovým těsněním

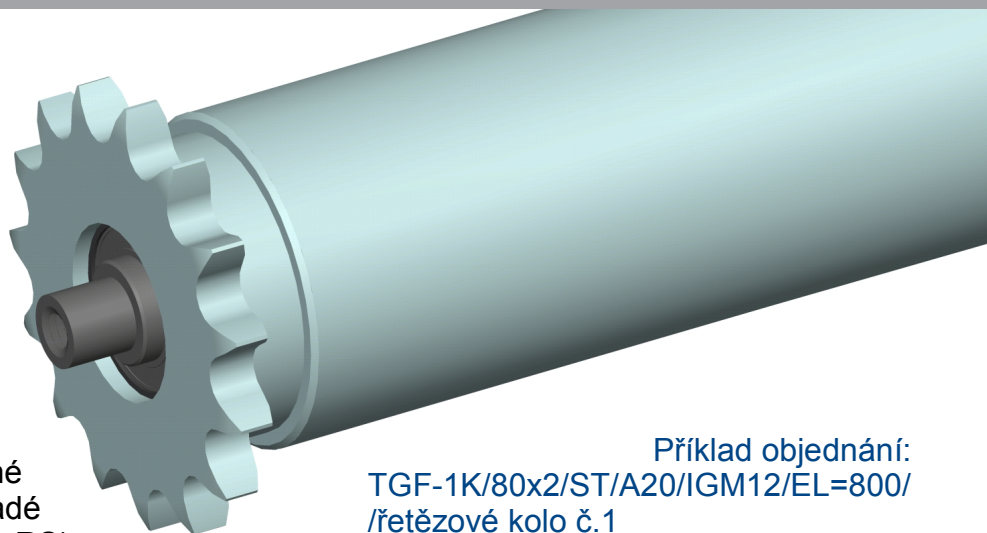

Příklad objednání:
TGF-1K/80x2/ST/A20/IGM12/EL=800/
/řetězové kolo č. 1

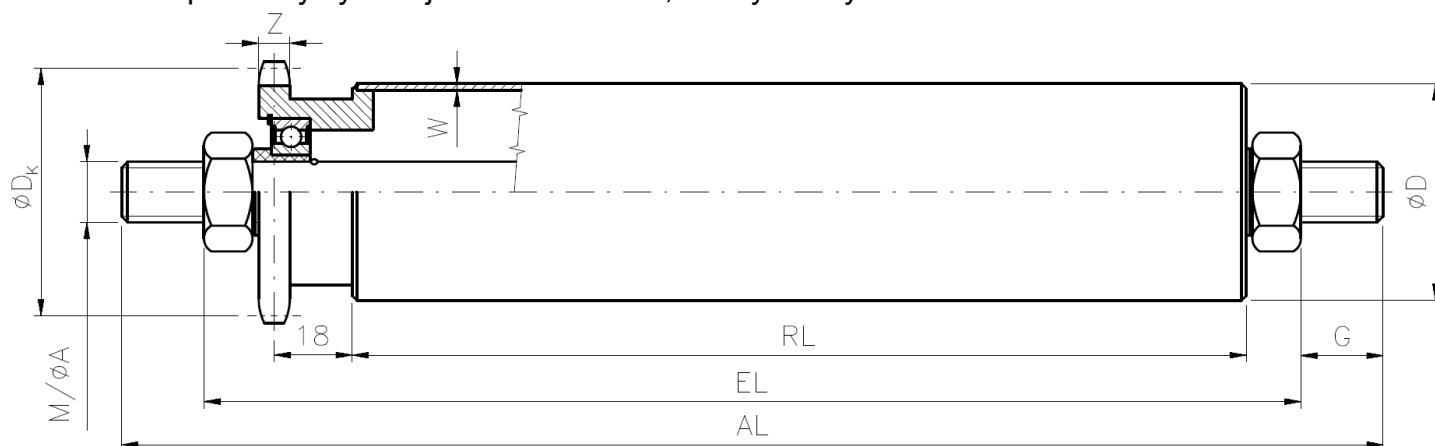

Označení	DxW	Ø A hřídele	Řetězové kolo	M			IGM	
				M	EL=RL+	G	IG	EL=RL+
TGF-1K/51x2,9/ST/A20/...	51x2,9	20	1-4	M20	40	25	M12	40
TGF-1K/63,5x1,8/ST/A20/...	63,5x1,8	20	1-4	M20	40	25	M12	40
TGF-1K/80x2/ST/A20/...	80x2,0	20	1-4	M20	40	25	M12	40
TGF-1K/89x2,9/ST/A20/...	89x2,9	20	1-4	M20	40	25	M12	40
TGF-1K/108x3,25/ST/A20/...	108x3,25	20	1-4	M20	40	25	M12	40
TGF-1K/133x3,6/ST/A20/...	133x3,6	20	1-4	M20	40	25	M12	40
TGF-1K/159x4,5/ST/A20/...	159x4,5	20	1-4	M20	40	25	M12	40
TGF-1K/80x2/ST/A25/...	80x2,0	25	5-8	M24	45	35	M16	40
TGF-1K/89x2,9/ST/A25/...	89x2,9	25	5-8	M24	45	35	M16	40
TGF-1K/108x3,5/ST/A25/...	108x3,25	25	5-8	M24	45	35	M16	40
TGF-1K/133x3,6/ST/A25/...	133x3,6	25	5-8	M24	45	35	M16	40
TGF-1K/159x4,5/ST/A25/...	159x4,5	25	5-8	M24	45	35	M16	40
TGF-1K/89x2,9/ST/A30/...	89x2,9	30	5-8	M30	50	40	M20	40
TGF-1K/108x3,25/ST/A30/...	108x3,25	30	5-8	M30	50	40	M20	40
TGF-1K/133x3,6/ST/A30/...	133x3,6	30	5-8	M30	50	40	M20	40
TGF-1K/159x4,5/ST/A30/...	159x4,5	30	5-8	M30	50	40	M20	40

Ozubené kolo Id. číslo Počet zubů Z D _K	Ø hřídele 20mm				Ø hřídele 25mm			
	1/2" x 5/16"	5/8" x 3/8"	5/8" x 3/8"	3/4" x 7/16"	1/2" x 5/16"	5/8" x 3/8"	5/8" x 3/8"	3/4" x 7/16"
	1	2	3	4	5	6	7	8
	19	17	15	13	21	17	15	15
	7,37	9,17	9,17	11,1	7,37	9,17	9,17	11,1
	77,16	86,39	76,36	79,59	85,22	86,39	76,36	91,63