


## TGF

### Ocelové válečky


- **Max. zatížení 350kg**  
**Max. rychlost 1,2m/s**  
**Tepl. odolnost -30 až +80°C**

- **Trubka:** přesná ocelová, povrchová úprava vypalovací barva RAL 3000

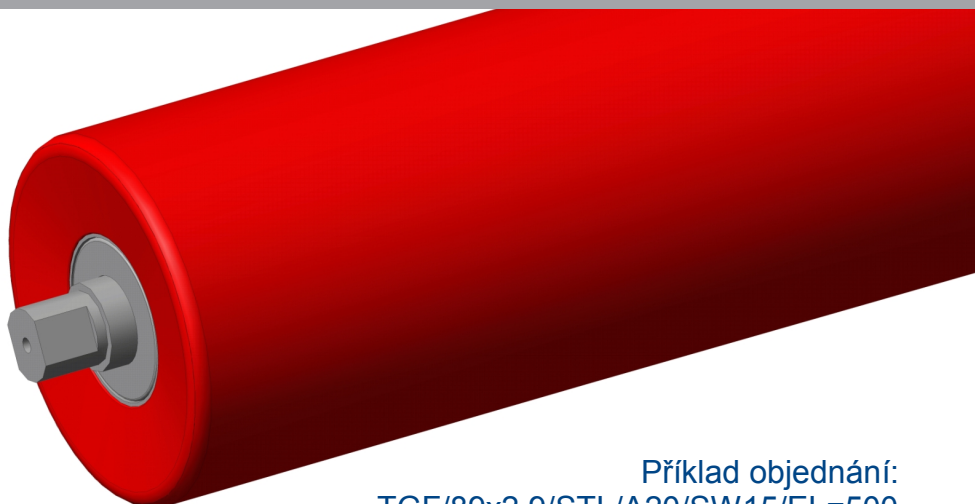

Příklad objednání:  
TGF/89x2,9/STL/A20/SW15/EL=500


- **Čelo:** plechový výlisek svařený s trubkou, s jednořadým kuličkovým ložiskem 6204, 6205 a 6206, s labyrintovým těsněním, permanentní mazání ložisek vysoce kvalitním mazacím tukem na lithiové bázi
- **Užití:** pásové i válečkové dopravníky, vhodné pro náročné provozní aplikace, **vyšoká odolnost proti vodě a nečistotám**

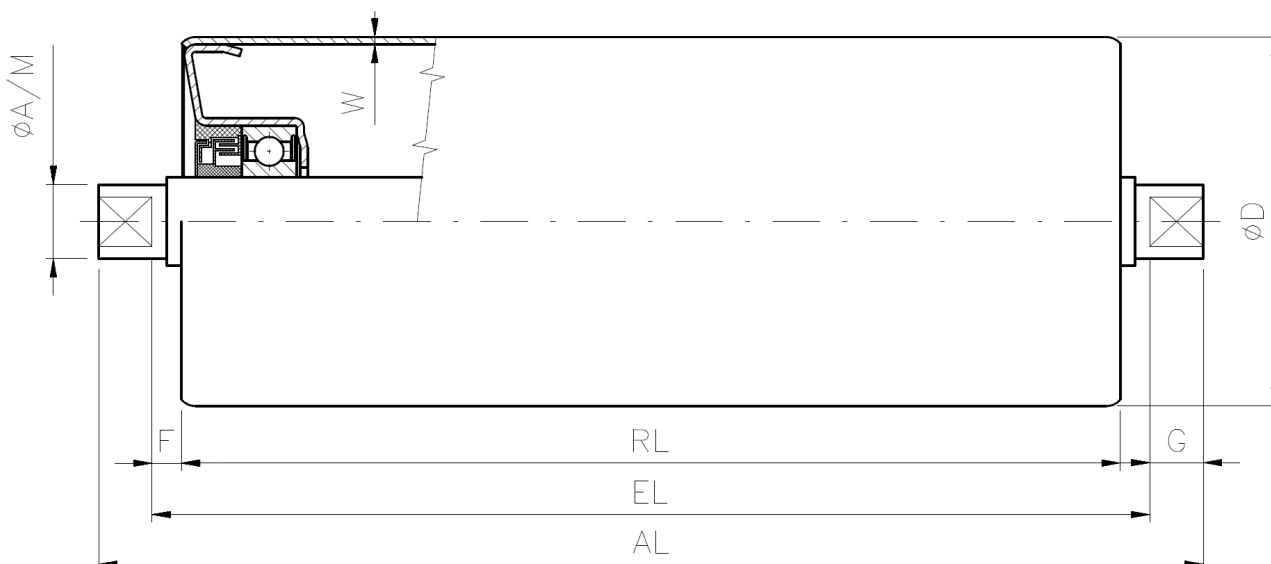


Označení	DxW	Ø A hřídele	IGM			SW				
			M	M	F	SW	G	F		
TGF/51x2,9/STL/A20/...	51x2,9	20	M20	25	12	M12	3	15	10	3
TGF/63,5x1,8/STL/A20/...	63,5x1,8	20	M20	25	12	M12	3	15	10	3
TGF/80x2/STL/A20/...	80x2,0	20	M20	25	12	M12	3	15	10	3
TGF/89x2,9/STL/A20/...	89x2,9	20	M20	25	12	M12	3	15	10	3
TGF/108x3,25/STL/A20/...	108x3,25	20	M20	25	12	M12	3	15	10	3
TGF/133x3,6/STL/A20/...	133x3,6	20	M20	25	12	M12	3	15	10	3
TGF/159x4,5/STL/A20/...	159x4,5	20	M20	25	12	M12	3	15	10	3
TGF/89x2,9/STL/A25/...	89x2,9	25	M24	35	12	M16	3	18	10	3
TGF/108x3,5/STL/A25/...	108x3,25	25	M24	35	12	M16	3	18	10	3
TGF/133x3,6/STL/A25/...	133x3,6	25	M24	35	12	M16	3	18	10	3
TGF/159x4,5/STL/A25/...	159x4,5	25	M24	35	12	M16	3	18	10	3
TGF/89x2,9/STL/A30/...	89x2,9	30	M30	40	12	M20	3	22	10	3
TGF/108x3,25/STL/A30/...	108x3,25	30	M30	40	12	M20	3	22	10	3
TGF/133x3,6/STL/A30/...	133x3,6	30	M30	40	12	M20	3	22	10	3
TGF/159x4,5/STL/A30/...	159x4,5	30	M30	40	12	M20	3	22	10	3

## TRST

Standardizovaná rozměrová řada  
ocelových válečků TGF

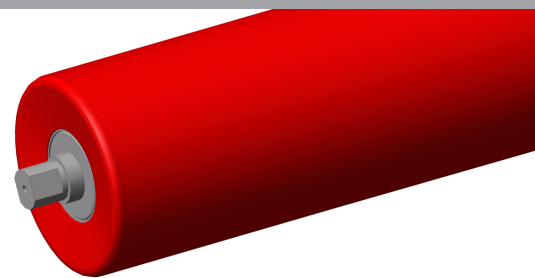

- Parametry stejné jako u válců TGF, včetně zatížení **350kg** – viz předchozí strana
- Jednotný hřídel typu SW – plošky, jednotné jednořadé kuličkové ložisko 6204

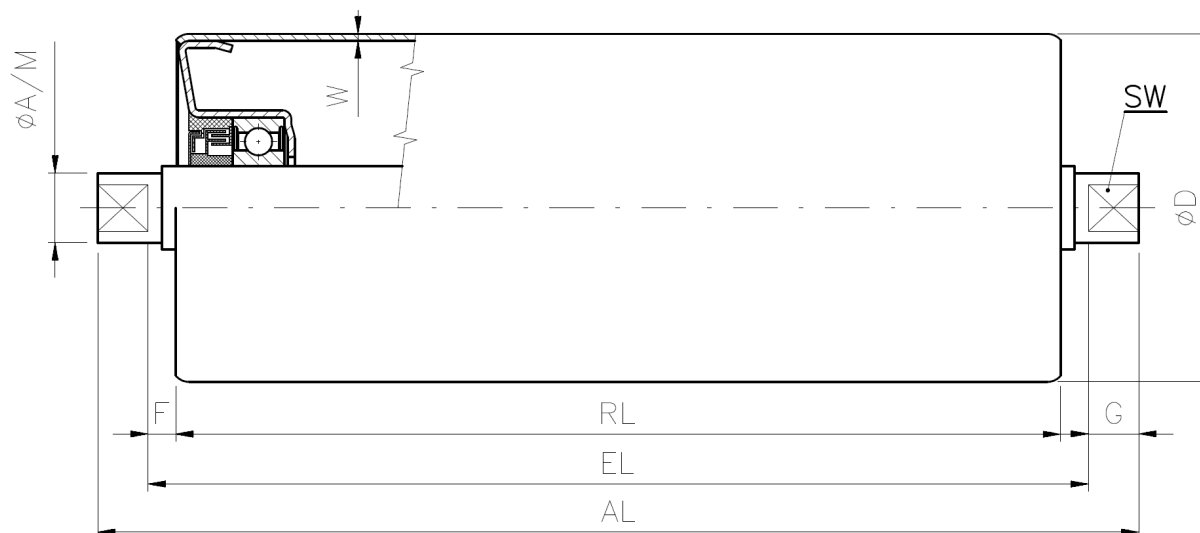

Označení	DxW	Ø A hřídele	SW	RL	EL	AL	kg
TRST/63,5/20/200	63,5x1,8	20	15x10	200	206	226	2,7
TRST/63,5/20/250	63,5x1,8	20	15x10	250	256	276	3,1
TRST/63,5/20/315	63,5x1,8	20	15x10	315	321	341	3,6
TRST/63,5/20/380	63,5x1,8	20	15x10	380	386	406	4,0
TRST/63,5/20/465	63,5x1,8	20	15x10	465	471	491	4,5
TRST/63,5/20/500	63,5x1,8	20	15x13	500	506	532	4,9
TRST/63,5/20/600	63,5x1,8	20	15x13	600	606	632	5,7
TRST/63,5/20/750	63,5x1,8	20	15x13	750	756	782	6,8
TRST/63,5/20/950	63,5x1,8	20	15x13	950	956	982	8,3
TRST/63,5/20/1150	63,5x1,8	20	15x13	1150	1156	1182	9,6
TRST/89/20/200	89x2,9	20	15x10	200	206	226	2,8
TRST/89/20/250	89x2,9	20	15x10	250	256	276	3,3
TRST/89/20/315	89x2,9	20	15x10	315	321	341	3,9
TRST/89/20/380	89x2,9	20	15x10	380	386	406	4,9
TRST/89/20/465	89x2,9	20	15x10	465	471	491	5,4
TRST/89/20/500	89x2,9	20	15x13	500	506	532	6,0
TRST/89/20/530	89x2,9	20	15x13	530	536	556	6,3
TRST/89/20/600	89x2,9	20	15x13	600	606	632	7,1
TRST/89/20/750	89x2,9	20	15x13	750	756	782	8,4
TRST/89/20/950	89x2,9	20	15x13	950	956	982	10,6
TRST/89/20/1150	89x2,9	20	15x13	1150	1156	1182	12,1
TRST/108/20/200	108x3,25	20	15x10	200	206	226	3,5
TRST/108/20/250	108x3,25	20	15x10	250	256	276	4,0
TRST/108/20/315	108x3,25	20	15x10	315	321	341	4,7
TRST/108/20/380	108x3,25	20	15x10	380	386	406	5,4
TRST/108/20/465	108x3,25	20	15x10	465	471	491	6,0
TRST/108/20/500	108x3,25	20	15x13	500	506	532	6,7
TRST/108/20/600	108x3,25	20	15x13	600	606	632	7,7
TRST/108/20/750	108x3,25	20	15x13	750	756	782	9,4
TRST/108/20/950	108x3,25	20	15x13	950	956	982	11,6
TRST/108/20/1150	108x3,25	20	15x13	1150	1156	1182	13,7