



Válce s drážkou

KUT 300, TRK, TRM

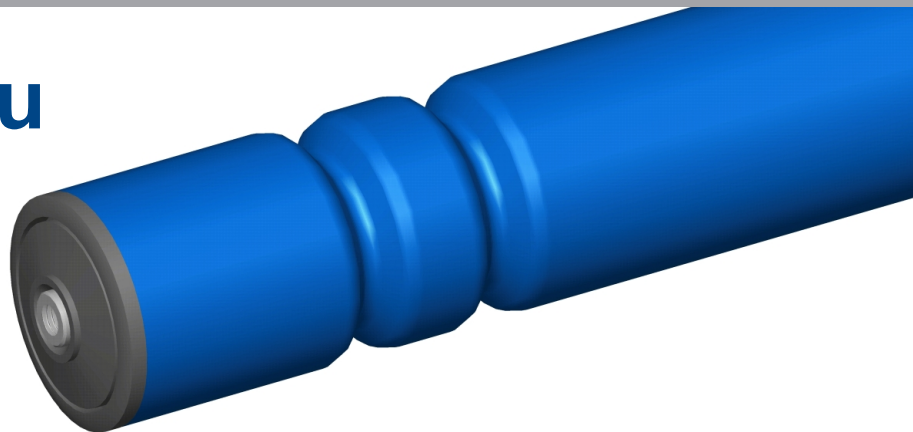

- Všechny velikosti válečků typu **KUT 300, TRK a TRM** jsou dostupné s jednou nebo dvěma drážkami pro pryžové hnací řemeny kruhového průřezu, určené pro poháněné válečkové dopravníky
- Rozměry, technické parametry a hřídelové kombinace jsou stejné jako u válců bez drážek
- **Příklad objednávky:** KUT 300/50/M10 RL=450, jedna drážka a=40
KUT 300/50/M10 RL=450, dvě drážky a=40; a-b=40

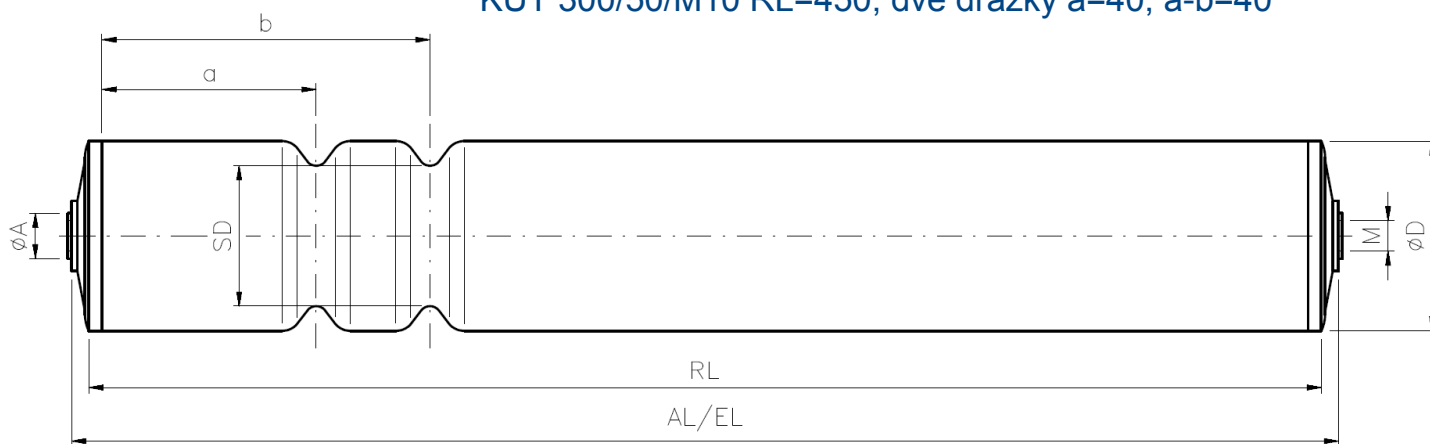

R	D	a	b-a	b	SD
Ø řemene	Ø válečku	Min	Min	Max	Max
Ocelový plášť					
4	40	30	30	90	32
5	50	30	30	130	40
6	50	30	30	130	38
6	60	35	35	120	48
6	80	35	35	120	68
8	88,9	35	34	120	73
Plastový plášť					
5	50	30	30	145	40
5	63	35	35	145	53

Příslušenství: Plastová řemenice

- Pro pohon transmisní hřídelí s prokluzem
- **Materiál:** Delrin – zajišťuje tichý chod a nízkou míru opotřebení

Označení	Ø hřídele	Ø d	Ø D	Ø Df	šířka
řemenice 29x25,3	25	25,3	29	48	30
řemenice 40,5x35,3	35	35,3	40,5	60	32

